スキャナー総合カタログ

EPSON

ドキュメントスキャナー | フォト・グラフィックスキャナー | 2023年7月版

サイズでも、速さでも、美しさでも、選ぶならエプソン。

A4モバイルスキャナー
ES-60WW

NEW
A4コンパクトドキュメントスキャナー
DS-C480W

A3ドキュメントスキャナー
DS-32000

A4ドキュメントスキャナー
DS-790WN

A4ドキュメントスキャナー
DS-870

A4ドキュメントスキャナー
DS-571W

A4ドキュメントスキャナー
DS-531

NEW

A4コンパクトドキュメントスキャナー
DS-C420W

A4モバイルスキャナー
ES-50

A4フォト・グラフィックスキャナー
GT-S660

※カタログ上の画面はイメージです。

epson.jp/scanner/

大量の書類をスキャンしたい

業務ドキュメント／日々の大量な帳票や書類を、定型化し効率的にスキャンする

Business Document

高い生産性

高速・大容量スキャン

速度 85枚/分　給紙容量 100枚

DS-970

速度 90枚/分　給紙容量 120枚

DS-32000

速度 70枚/分　給紙容量 200枚

DS-70000

＊速度:A4,200/300dpi、測定条件はエプソンのホームページをご覧ください。＊給紙容量:A4、80g/㎡紙

優れた給紙機能

原稿保護機能

綴じられた原稿を給紙すると読み込みを停止して原稿破損を防ぎます。

原稿保護機能なし

読み込みが止まらず紙が破れてしまった

DS-32000 PaperCare

検知して給紙を止めてくれるので、原稿破損の心配がない

幅広い用紙対応力

＊対応用紙は機種によって異なります。詳しくはエプソンのホームページにてご確認ください。

ネットワーク共有

PCレスでのスキャン&送信

スキャナー本体のパネルで操作してスキャン、
直接データを転送します。

ユーザー認証スキャン

ユーザー毎に表示する機能を変えることが可能です。

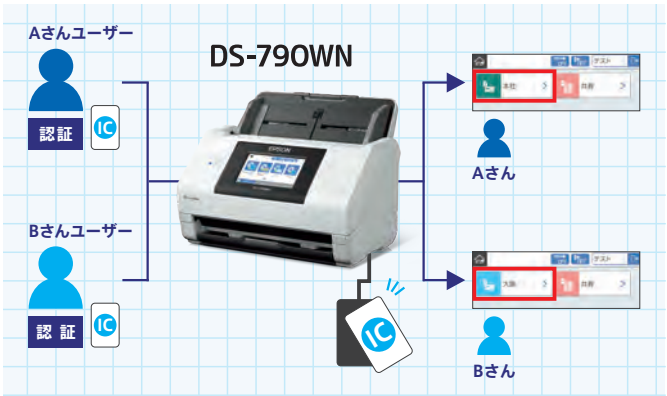

エプソンなら叶います！

お手軽にスキャンしたい

パーソナルドキュメント／書類やレシート・名刺などのさまざまな紙を手軽にスキャンする　Personal Document

コンパクトで使いやすい

省スペース設計で軽量

ES-60WW　重さ 約0.3kg

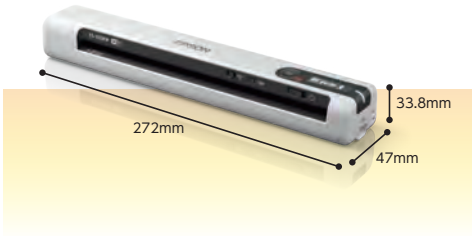

ラクに持ち運べる
バッグに入れても
邪魔になりません

DS-C420W　重さ 約1.8kg

Uターン給紙で
使用時も
省スペース

スマートデバイス対応

Wi-Fi®経由で、
スマートフォンに
直接スキャン
データを
取り込めます

画質にこだわりたい

フォト・グラフィック／画像を美しく再現。画質にこだわってスキャンする　Photo Graphic

高画質・高精細

高解像度

高解像度のCCDセンサーが高精細な読み取りを可能にします。

GT-X980
6,400dpi

GT-S660
4,800dpi

フィルムスキャン

35mmからブローニー、大判まで、多彩なフィルムに対応しています。

A4 **GT-X980**

A3プラス **DS-G30000**

*DS-G30000のフィルムスキャン機能はオプションです。

業務ドキュメント

ビジネスの現場で、効率的に、快適に、ドキュメントのデータ化を。

Webで見る

スキャン方式	シートフィード			シートフィード＋フラットベッド	
	DS-970/DS-870	DS-790WN	DS-531	DS-970FB/DS-870FB	DS-531FB
	高速スキャンと100枚の大量給紙。原稿保護機能付き高生産・高耐久モデル。	PCレスでスキャンから保存・転送まで完結。認証スキャンにも対応したネットワーク共有モデル。	高速性と用紙対応力でさまざまなビジネス現場に対応するスタンダードモデル。	シートフィードとフラットベッドをドッキングしたハイスピードモデル。	シートフィードとフラットベッドをドッキングしたコストパフォーマンスモデル。
ADF※1読み取り速度（解像度200dpi・300dpi） エプソン自社測定基準値（使用環境・方法により異なります）	片面85枚/分 65枚/分（A4 カラー/モノクロ）	片面45枚/分（A4 カラー/モノクロ）	片面35枚/分（A4 カラー/モノクロ）	片面85枚/分 65枚/分（A4 カラー/モノクロ）	片面35枚/分（A4 カラー/モノクロ）
ADF機能	●	●	●	●	●
原稿給紙枚数	100枚（80g/㎡紙）	100枚（80g/㎡紙）	50枚（80g/㎡紙）	100枚（80g/㎡紙）	50枚（80g/㎡紙）
両面同時読み取り	●	●	●	●	●
耐久性	100万スキャン※2	100万スキャン※2	40万スキャン※2	ADF※1 100万スキャン※2	ADF※1 40万スキャン※2
最大原稿サイズ	A4	A4	A4	A4	A4
原稿種類・サイズ 名刺	●	●	●	●	●
原稿種類・サイズ ハガキ	●	●	●	●	●
原稿種類・サイズ A4～A6	●	●	●	●	●
原稿種類・サイズ A3/B4	●（二つ折り、キャリアシート使用）	●（二つ折り、キャリアシート使用）	●（二つ折り、キャリアシート使用）	●（二つ折り、キャリアシート使用）	●（二つ折り、キャリアシート使用）
原稿種類・サイズ 封筒	●	●	●	●	●
原稿種類・サイズ 長尺紙	●（215.9×6,096㎜）	●（215.9×6,096㎜）	●（215.9×6,096㎜）	●（215.9×6,096㎜）	●（215.9×6,096㎜）
原稿種類・サイズ プラスチックカード	●（エンボスありを含む）	●（エンボスありを含む）	●（エンボスありを含む）	●（エンボスありを含む）	●（エンボスありを含む）
e-文書対応	●	●	●	●	●
インターフェイス USB	USB 3.0	USB 3.0	USB 3.0	Hi-Speed USB	Hi-Speed USB
インターフェイス 無線LAN	—	●	—	—	—
インターフェイス 有線LAN	—	●	—	—	—
電源	ACアダプター	ACアダプター	ACアダプター	ACアダプター	ACアダプター
液晶パネル	1.44型LCD	4.3型タッチパネル	—	1.44型LCD	—

＊読み取り速度の測定条件についてはエプソンのホームページをご覧ください。＊製品仕様の詳細は本カタログの11～14ページをご確認ください。

※1:オートドキュメントフィーダー※2:消耗品を適切に交換した場合

フラットベッド			シートフィード	フラットベッド	
DS-7500/DS-6500	DS-5500	DS-1630	DS-32000	DS-70000/DS-60000	DS-50000
デジタル化をサポートするADF機能付きA4高速フラットベッドモデル。	オフィスの多様な用途に的確に対応。コストパフォーマンスモデル。	ACアダプター不要で、すっきり省スペース。生産性の高いコストパフォーマンスモデル。	90枚/分のスピード、120枚の大量給紙。原稿保護機能付き、A3高速・高耐久モデル。	大量スキャンに応えるADF機能付きA3高速・高耐久フラットベッドモデル。	見開き原稿も一度で読み取り。A3対応コストパフォーマンスモデル。
片面 40枚/分 25枚/分 (A4 カラー/モノクロ)	–	片面 25枚/分 (A4 カラー/モノクロ)	片面 90枚/分 (A4ヨコ カラー/モノクロ)	片面 70枚/分 40枚/分 (A4 カラー/モノクロ)	–
●	–	●	●	●	–
100枚 (80g/㎡紙)	1枚	50枚 (80g/㎡紙)	120枚 (80g/㎡紙)	200枚 (80g/㎡紙)	1枚
●	–	–	●	●	–
ADF※1 40万｜30万スキャン※2 原稿台 10万スキャン	原稿台 10万スキャン	ADF※1 5万スキャン※2 原稿台 1万スキャン	200万スキャン※2	ADF※1 100万｜60万スキャン※2 原稿台 30万スキャン	原稿台 30万スキャン
A4	A4	A4	A3	A3	A3
●（原稿台）	●	●（原稿台）	●	●（原稿台）	●
●	●	●（原稿台）	●	●	●
●	●	●	●	●	●
–	–	–	●	●	●
●（原稿台）	●	●（原稿台）	●	●（原稿台）	●
●（216×1,016㎜）	●（216×297㎜）	●（215.9×3,048㎜）	●（304.8×5,588㎜）	●（297×2,540㎜）	●（297×432㎜）
●（原稿台）	●	●（原稿台）	●（エンボスありを含む）	●（原稿台）	●
●	●	●	●	●	●
Hi-Speed USB	Hi-Speed USB	USB 3.0	USB 3.0	Hi-Speed USB	Hi-Speed USB
–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–
ACアダプター	ACアダプター	ACケーブル	ACアダプター	ACケーブル	ACケーブル
–	–	–	2.7型タッチパネル	–	–

パーソナルドキュメント

あふれる情報をデータ化する。持ち歩く。クラウドに保存する。

Webで見る

スキャン方式	シートフィード				
	DS-571W	DS-C480W	DS-C420W	ES-60WB/60WW	ES-50
	生産性と 用紙対応力の高さを Wi-Fi® 対応で さらに便利に、スマートに。	省スペース、PCレス機能、 多様な用紙対応力を 実現したコンパクトモデル。	省スペースで多様な 用紙対応力を 実現したコンパクトモデル。	Wi-Fi® 対応で、 バッテリー搭載。 ケーブルレスでどこでも使える モバイルスキャナー。	本体重量約270gの 軽量・コンパクト設計。 持ち歩きにも便利な モバイルスキャナー。
ADF※1読み取り速度 (解像度200dpi・300dpi) エプソン自社測定基準値 (使用環境・方法により異なります)	片面 35枚/分 (A4 カラー/モノクロ)	片面 30枚/分 (A4 カラー/モノクロ)	片面 30枚/分 (A4 カラー/モノクロ)	片面 4.0秒/1枚 (A4 カラー/モノクロ)	片面 5.5秒/1枚 (A4 カラー/モノクロ)
ADF機能	●	●	●	● (片面対応)	● (片面対応)
原稿給紙枚数	50枚 (80g/m²紙)	20枚 (80g/m²紙)	20枚 (80g/m²紙)	1枚	1枚
両面同時読み取り	●	●	●	–	–
最大原稿サイズ	A4	A4	A4	A4	A4
原稿種類・サイズ 名刺	●	●	●	●	●
原稿種類・サイズ ハガキ	●	●	●	●	●
原稿種類・サイズ A4～A6	●	●	●	●	●
原稿種類・サイズ A3/B4	● (二つ折り、キャリアシート使用)	● (二つ折り)	● (二つ折り、キャリアシート使用)	–	–
原稿種類・サイズ 封筒	●	●	●	●	●
原稿種類・サイズ 長尺紙	● (215.9×6,096㎜)	● (215.9×5,588㎜)	● (215.9x3,048㎜)	● (216×1,828.8㎜)	● (216×1,828.8㎜)
原稿種類・サイズ プラスチックカード	● (エンボスありを含む)	● (エンボスありを含む)	● (エンボスありを含む)	● (エンボスありを含む)	● (エンボスありを含む)
e-文書対応	●	●	●	●	●
インターフェイス USB	USB3.0	Hi-Speed USB	Hi-Speed USB	Hi-Speed USB	Hi-Speed USB
インターフェイス 無線LAN	●	●	●	●	–
インターフェイス 有線LAN	–	–	–	–	–
電源	ACアダプター	ACアダプター	ACアダプター	USBバスパワー 内蔵バッテリー	USBバスパワー
液晶パネル	–	2.4型タッチパネル	–	●	–

＊読み取り速度の測定条件については本カタログのホームページをご覧ください。＊製品仕様の詳細は本カタログの11～14ページ をご確認ください。

※1:オートドキュメントフィーダー

フォト・グラフィック

写真・グラフィックを美しく残す。

Webで見る

スキャン方式	フラットベッド		
			
	GT-X980	GT-S660	DS-G30000
	フォトスキャンの画質に 徹底的にこだわった ハイエンドモデル。	スキャナビボタンで 操作もカンタン・スムーズ。 薄型軽量コンパクトモデル。	美しく鮮明な画質を 実現するA3対応 ハイクオリティーモデル。
最大原稿サイズ	A4	A4	A3プラス
光学解像度	6,400dpi	4,800dpi	2,400dpi
フィルムスキャン	●	―	オプション
対応フィルム 35㎜ストリップ	6コマ×3列	―	6コマ×4列
対応フィルム 35㎜マウント	12コマ	―	15コマ
対応フィルム ブローニー	1列 (最大6×20㎝)	―	3列 (最大6×18㎝)
対応フィルム 4×5フィルム	1枚	―	4枚
対応フィルム 最大読み取り領域	203×254㎜※1	―	309×420㎜※1
読み取り速度（エプソン自社測定基準値（使用環境・方法によって異なります）） A4			
300dpi/カラー/1枚	12秒	10秒	12秒
300dpi/モノクロ/1枚	12秒	10秒	12秒
L版			
300dpi/カラー/1枚	7秒	5秒	―
35㎜ポジ			
等倍/2,400dpi/1コマ	37秒	―	57秒
等倍/4,800dpi/1コマ	66秒	―	―
等倍/6,400dpi/1コマ	85秒	―	―
35㎜ネガ			
等倍/2,400dpi/1コマ	32秒	―	61秒
等倍/4,800dpi/1コマ	59秒	―	―
等倍/6,400dpi/1コマ	76秒	―	―
インターフェイス USB	Hi-Speed USB	Hi-Speed USB	Hi-Speed USB
インターフェイス 無線LAN	―	―	―
インターフェイス 有線LAN	―	―	オプション (SEH社製動作確認商品)
電源	ACアダプター	USBバスパワー	ACケーブル

＊読み取り速度の測定条件については本カタログのホームページをご覧ください。＊製品仕様の詳細は本カタログの11～14ページをご確認ください。

※1:フィルムフォルダにセットできない大きなフィルムは、フィルムをガラス面に直接置くため、最適なスキャン画像が得られない場合があります。

効率的に紙文書を電子化する

Document Capture Pro / Document Capture

Windows®版　Mac版

選べる2つのスキャンモード

スキャンする目的別に、「ジョブスキャンモード」と「シンプルスキャンモード」の2つのスキャンモードを用意しています。

ジョブスキャンモード

スキャン・保存・転送までの一連の動作を実行する「ジョブ」を登録します。ジョブボタンのワンクリックのみでスキャン作業を完了できます。

シンプルスキャンモード

操作のステップをわかりやすく表示。スキャン→プレビュー画面での確認→保存／転送まで、迷うことなく実行できます。

OCR機能

ソフトウエアに搭載のOCR機能により、検索可能PDFやMicrosoft® Office形式データの作成が可能です。また、原稿の指定した場所のテキストやバーコード情報を読み取ってファイル名にしたり、それをインデックスデータとして出力したりできます。

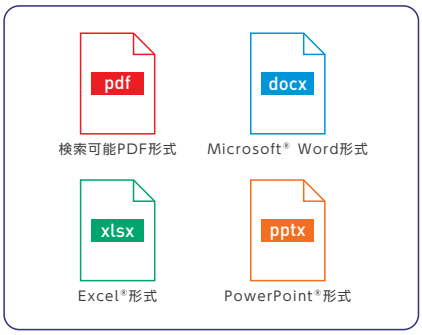

原稿の定位置に印字されたテキスト情報を認識します。

00123123-01

QRコードやバーコードを認識し、
埋め込まれているテキスト情報を抽出します。

株式会社マンプクテーブル

自動仕分け機能（Windows®版のみ）

白紙ページやバーコード情報を付記した仕切り紙をスキャン原稿の間に挟むことで、自動的に原稿を仕分けて保存できます。

CASE 1　仕切り紙に白紙を使用して仕分ける方法

CASE 2　仕切り紙に保存先のフォルダーを示すバーコード情報を印刷して仕分ける方法

効率的に紙文書を電子化する

Document Capture Pro Server

複数個所のスキャナーからスキャンしたファイルを集中管理することができるサーバーアプリケーションです。 管理者が一括で設定を行うことができ、クライアントPCがなくても導入できるので、コストや手間を削減できます。また、同一機種を同時に稼働させることで、月末などに集中するスキャン業務時間の短縮も可能です。

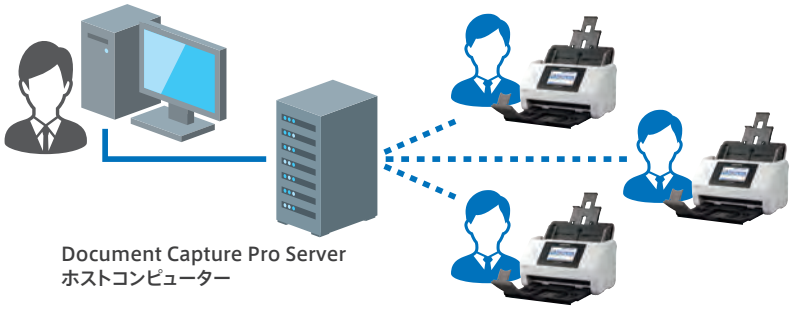

Document Capture Pro Server
ホストコンピューター

Document Capture Pro Server
Authentication Edition

Document Capture Pro Serverに
認証機能を追加したサーバーアプリケーションも
用意しています。

システム開発者・管理者向け情報 **スキャナー開発・導入支援ツールのご紹介**

システム開発から機器導入・管理の各フェーズで活用いただけるツールやユーティリティをご提供しています。

開発 プラットフォームに合わせて選択できる5種類のツールを提供　**導入支援** Windows® の環境向けにスキャナーの導入に役立つカスタマイズツールを提供

詳細はこちらをご覧ください　epson.jp/products/scanner/developertools/

Software ソフトウエア　スマートデバイスアプリ

スマホやタブレットから直接スキャン Epson Smart Panel

Wi-Fi®対応機種であれば、PCレスでスマートフォンやタブレットから直接スキャナーを操作し、読み取ったデータをスマートフォンやタブレットに保存・閲覧が可能です。

PC操作は不要! スマートフォンやタブレットから手軽にスキャンできます

1 スキャン　2 編集　3 保存

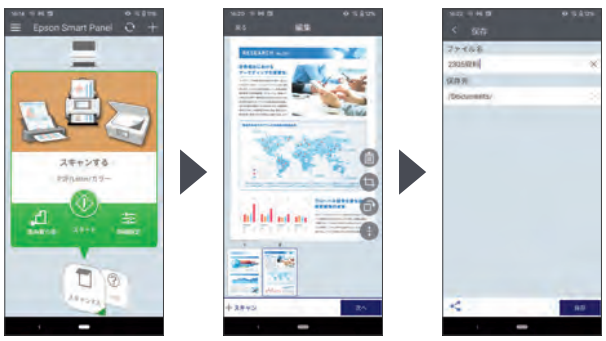

Epson Smart Panelを使えば、スマートフォンのカメラで撮影するよりも鮮明に歪みなく取り込めます

折り目がついた領収証をデータ化

［ スキャナーでの取り込み ］

折り目が目立たず、
画像がフラットで鮮明

［ スマートフォンのカメラで撮影 ］

折り目のために画像に歪みが生じ、
撮影時の影の映り込みもある

いろいろな目的で、いろいろな原稿をスキャンする

Epson ScanSmart

対象機種：ES-60WB/60WW、ES-50、GT-S660

3ステップの簡単スキャン

文書や領収書、写真などをスキャンして、保存・送信が簡単にできるアプリケーションです。難しい操作は不要、わかりやすい画面で迷いません。

1 コピーする感覚で、原稿をセットして、ボタンを押すだけ

2 スキャンした画像を確認して

3 データの保存や転送を選択して完了

フォト編集モード

フォト・グラフィックスキャナーのGT-S660では、スキャンした写真やグラフィックを手軽に編集できます。

ワンタッチでトリミングや色補正といった編集作業が可能

保存や転送もアイコンを選ぶだけ

目的に合わせてアイコンを選ぶだけで、データを保存したり、転送したり、印刷したりできます。

プリンターに転送してコピー

コピー機がなくても大丈夫。スキャンしたデータをプリンターに送って出力できます。

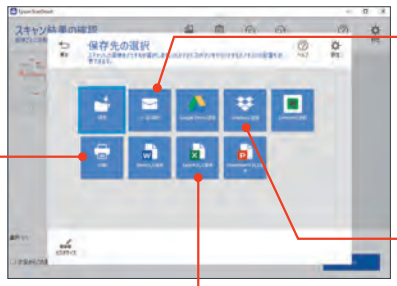

メールで送付

データをフォルダに保存しなくても、直接メールに添付して送ることができます。

クラウドにアップして情報共有

クラウドサービスにデータをアップしておけば、外出先でもスマートフォンから閲覧することができます。

※転送可能なクラウドサービスは、Google Drive™、Evernote®、Dropboxです。クラウドサービスをご利用いただくときには、各サービスのアカウントを登録する必要があります。

Microsoft® Officeドキュメントに変換して二次利用

紙のみの資料をMicrosoft® Word、Excel®、PowerPoint®のデータにOCR変換して編集できます。



Microsoft® Wordに変換

写真やグラフィックなどを美しく取り込む

EPSON Scan / Epson Scan 2

より美しく、鮮明にフィルム・紙焼き写真をスキャン　フィルム・紙焼き写真自動補正機能

逆光補正

逆光で撮影されたフィルムや紙焼き写真を、明度や彩度、カラーバランスまで考慮して自然な色調に。自動露出モジュールの改良でより効率的な補正が可能になりました。

粒状低減

高感度フィルムを高解像度でフィルムスキャンしたときに目立つ粒状を低減処理し、なめらかで自然な画像に補正します。

＊GT-S660は対応していません。

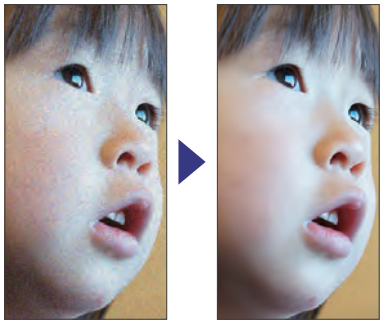

退色復元

色褪せしてしまったフィルムや紙焼き写真を、鮮やかな色彩に自動補正します。モノクロネガフィルムやモノクロ写真の退色も補正できます。

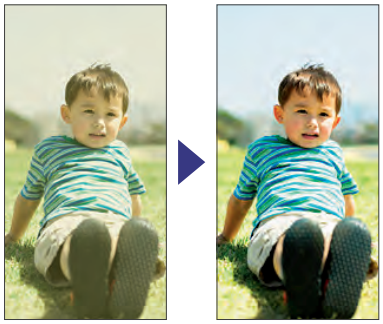

ホコリ除去

独自アルゴリズムを採用し、フィルムに付着したホコリをスキャン時に高精度に検知・解析し、ディテールを損なうことなく除去します。また、反射原稿にも対応しています。

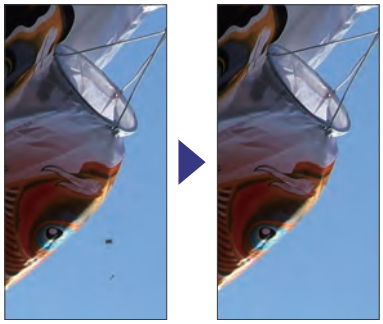

＊「ホコリ除去」機能は「DIGITAL ICE」との併用は不可。取り込む原稿の種類やサイズによっては適切な補正効果が得られない場合があります。

原稿台で読み取る写真・フィルムを、自動で切り出す　写真サムネイル自動切り出し

フラットベッドスキャナーの原稿台で読み取った複数枚の写真を、自動的に切り出して個別のファイルに保存します。写真の天地も、人物・風景問わず自動的に判別し、最適に回転して切り出します。

＊全自動モードまたはサムネイルプレビュー時では原稿や条件によっては最適なスキャン画像が得られない場合や、対応していない原稿の種類、サイズがあります。その場合は通常プレビューでの読み取りをおすすめします。また、取り込む原稿の種類、サイズによっては適切に判別しない場合があります。

忠実な色再現をサポート　ICCプロファイル

JPEG/TIFFファイルの作成時にターゲットとなるカラー領域のICCプロファイルを埋め込むことが可能。プリント時の色再現をいち早くイメージできます。

仕様／タイプ		業務ドキュメントスキャナー					
		A4	A4	A4	A4	A4	A4
		DS-970	DS-870	DS-790WN	DS-531	DS-7500	DS-6500
型式		シートフィード型両面同時読み取りカラーイメージスキャナー		シートフィード型両面同時読み取りカラーイメージスキャナー	シートフィード型両面同時読み取りカラーイメージスキャナー	卓上型フラットベッドカラーイメージスキャナー	
走査方式		読み取りヘッド固定型原稿移動読み取り		読み取りヘッド固定型原稿移動読み取り	読み取りヘッド固定型原稿移動読み取り	読み取りヘッド移動型原稿固定読み取り 自動両面原稿移動読み取り(ADF※9)	
搭載センサー		カラーCIS×2		カラーCIS×2	カラーCIS×2	4ラインカラーCCD(R/G/B/K×1ライン)×2※14	
光源		RGB3色LED		RGB3色LED	RGB3色LED	白色LED	
光学解像度※1 (主走査×副走査)		600dpi×600dpi		600dpi×600dpi	600dpi×600dpi	原稿台:1,200dpi×1,200dpi ADF※9:600dpi×600dpi	
読み取り解像度※2		50～1,200dpi(1dpi刻み)		50～1,200dpi (1dpi刻み)	50～1,200dpi (1dpi刻み)	50～9,600dpi(1dpi刻み)	
最大原稿サイズ		A4、USレター、リーガル、 長尺紙(215.9×6,096mm)※19、 A3/B4(キャリアシート使用時)		A4、USレター、リーガル、 長尺紙(215.9×6,096mm)※19、 A3/B4(キャリアシート使用時)	A4、USレター、リーガル、 長尺紙(215.9×6,096mm)※19、 A3/B4(キャリアシート使用時)	原稿台:A4、USレター ADF※9:A4、USレター、リーガル、長尺紙※13※15	
最大有効領域		最大:215.9×6,096mm(8.5×240インチ)※19		最大:215.9×6,096mm (8.5×240インチ)※19	最大:215.9×6,096mm (8.5×240インチ)※19	原稿台:216×297mm(8.5×11.7インチ) ADF※9:216×1,016mm(8.5×40インチ)	
読み取り階調		RGB各色10bit入力／8bit出力		RGB各色10bit入力/8bit出力	RGB各色10bit入力/8bit出力	RGB各色16bit入力/8bit出力	
スキャナードライバー(TWAIN)		Epson Scan 2		Epson Scan 2	Epson Scan 2	EPSON Scan/Epson Scan 2	
出力フォーマット※5		JPEG、TIFF※6、Multi-TIFF※6※7、 BMP(Windows®のみ)、PDF、PNG		JPEG、TIFF※6、Multi-TIFF※6※7、 BMP(Windows®のみ)、 PDF、PNG	JPEG、TIFF※6、Multi-TIFF※6※7、 BMP(Windows®のみ)、 PDF、PNG	JPEG、TIFF※6、Multi-TIFF※6※7、BMP(Windows®のみ)、 PICT(Macのみ)、PDF	
インターフェイス※8	標準	USB 3.0(Super Speed)		USB 3.0(Super Speed)、 Ethernet 1000BASE-T/ 100BASE-TX/10BASE-T、 IEEE802.11a/b/g/n/ac	USB 3.0(Super Speed)	Hi-Speed USB	
	オプション	–		–	–	–	
ADF※9		●		●	●	●	
透過原稿ユニット※11		–		–	–	–	
電源/(電源周波数)※18		AC100-240V±15%(ACアダプター)/ (50/60Hz)		AC100-240V±15% (ACアダプター)/ (50/60Hz)	AC100-240V±15% (ACアダプター)/ (50/60Hz)	AC100-240V±15%(ACアダプター)/ (50/60Hz)	
バッテリー		–		–	–	–	
環境条件	温度	動作時:5～35℃、保管時:-25～60℃		動作時:5～35℃、 保管時:-25～60℃	動作時:5～35℃、 保管時:-25～60℃	動作時:5～35℃、保管時:-25～60℃	
	湿度	動作時:15～80%(非結露)、 保管時:15～85%(非結露)		動作時:15～80%(非結露)、 保管時:15～85%(非結露)	動作時:15～80%(非結露)、 保管時:15～85%(非結露)	動作時:10～80%(非結露)、 保管時:10～85%(非結露)	
消費電力		動作時:約20W レディー時:約8.5W スリープモード時:約1.4W 電源オフ時:約0.1W	動作時:約18W レディー時:約8.5W スリープモード時:約1.4W 電源オフ時:約0.1W	動作時:約15W 電源オフ時:約0.1W ■USB接続時 レディー時:約5.0W スリープモード時:約1.3W ■Wi-Fi®接続時 レディー時:約5.0W スリープモード時:約1.6W ■Ethernet接続時 レディー時:約5.3W スリープモード時:約1.5W	動作時:約11W レディー時:約5.4W スリープモード時:約1.0W 電源オフ時:約0.1W	動作時:約17.5W ADF(オートドキュメントフィーダー)使用時:約44.5W スリープモード時:約1.6W 電源オフ時:0.4W以下	
外形寸法(W×D×H)		296×212×217mm(給紙トレイ装着時)		296×212×217mm (給紙トレイ装着時)	296×169×176mm	495×360×217mm(突起部除く)	
質量		約3.6kg		約3.7kg	約3.7kg	約9.8kg	
関連規格		グリーン購入法適合、エコマーク認定商品、 国際エネルギースタープログラム適合		グリーン購入法適合、エコマーク認定商品、国際エネルギースタープログラム適合	グリーン購入法適合、エコマーク認定商品、国際エネルギースタープログラム適合	グリーン購入法適合、エコマーク認定商品、 国際エネルギースタープログラム適合	
		高調波電流規格JIS C 61000-3-2		高調波電流規格JIS C 61000-3-2	高調波電流規格JIS C 61000-3-2	高調波電流規格JIS C 61000-3-2	
		VCCIクラスB		VCCIクラスB	VCCIクラスB	VCCIクラスB	
本体同梱品		USB3.0ケーブル(約1.5m)、電源アダプター、 電源コード、ソフトウェアCD-ROM、 セットアップガイド、保証書		USB3.0ケーブル(約1.5m)、 電源アダプター、電源コード、 ソフトウェアCD-ROM、 セットアップガイド、保証書	USB3.0ケーブル(約1.5m)、 電源アダプター、電源コード、 ソフトウェアCD-ROM、セット アップガイド、保証書	USBケーブル(約1.8m)、電源アダプター、 電源コード、ソフトウェアCD-ROM、 セットアップガイド、保証書	

※1:ISO 14473規格をもとに、原稿を読み取る際の最大のサンプリングレート。※2:読み取り解像度が高解像度になると、読み取り範囲は制限されます。※3:ホームモードでは50～4,800dpi(1dpi刻み)。※5:「EPSON開けないアプリケーションがあります。事前にご確認ください。※8:複数のインターフェイスからの同時使用(同時アクセス)は不可。※9:オートドキュメントフィーダー。仕様についてはP.15の「ADF(オートドキュメせん。※13:長尺紙の読み取り時の最大解像度は300dpi。※14:R/G/Bラインを使用。※15:Windows®のみ。※16:原稿の上端4mm、右端1mmは読み取り不可。※17:USBバスパワー駆動時は、ES-50、ES-60WB/60WW、は1,346mm。※20:Epson Scan 2はmacOS 10.14.x以降のみ対応です。※21:600dpi以下で対応。長尺紙の長辺は、200dpi以下の時は5,588mm、201～300dpiの時は5,461mm、301～600dpiの時は1,346mm。※22:

A4	A4	A3	A3	A3	A3
DS-5500	DS-1630	DS-32000	DS-70000	DS-60000	DS-50000
卓上型フラットベッド カラーイメージスキャナー	卓上型フラットベッド カラーイメージスキャナー	シートフィード型両面同時読み 取りカラーイメージスキャナー	卓上型フラットベッドカラーイメージスキャナー		卓上型フラットベッド カラーイメージスキャナー
読み取りヘッド移動型 原稿固定読み取り	読み取りヘッド移動型原稿固定読み取り 読み取りヘッド固定型原稿移動読み取り (ADF※9)	読み取りヘッド固定型 原稿移動読み取り	読み取りヘッド移動型原稿固定読み取り 自動両面原稿移動読み取り(ADF※9)		読み取りヘッド移動型 原稿固定読み取り
4ラインカラーCCD (R/G/B/K×1ライン)※14	カラーCIS×1	カラーCIS×2	4ラインカラーCCD(R/G/B/K×1ライン)×2※14		4ラインカラーCCD (R/G/B/K×1ライン)※14
白色LED	RGB3色LED	白色LED	白色LED		白色LED
1,200dpi×1,200dpi	原稿台:1,200dpi×1,200dpi ADF※9:600dpi×600dpi	600dpi×600dpi	600dpi×600dpi		600dpi×600dpi
50～9,600dpi(1dpi刻み)	50～1,200dpi(1dpi刻み)	50～1,200dpi(1dpi刻み)	50～9,600dpi(1dpi刻み)		50～9,600dpi(1dpi刻み)
A4、USレター	原稿台/ ADF※9両面:A4、USレター ADF※9片面:A4、USレター、 リーガル、長尺紙	A3、長尺紙 (304.8×5,588mm)※21、 A2(手差しモード時)	原稿台:A3 ADF※9:A3、長尺紙※13※15		原稿台:A3
216×297mm (8.5×11.7インチ)	原稿台/ADF※9 両面:215.9×297mm (8.5×11.7インチ) ADF※9片面: 215.9mm×3,048mm	最大:304.8×5,588mm (12×220インチ)※21	原稿台:297×432mm(11.7×17インチ) ADF※9:297×2,540mm(11.7×100インチ)		297×432mm (11.7×17インチ)
RGB各色16bit入力/8bit出力	RGB各色10bit入力/8bit出力	RGB各色10bit入力/8bit出力	RGB各色16bit入力/8bit出力		RGB各色16bit入力/8bit出力
EPSON Scan/Epson Scan 2	Epson Scan 2	Epson Scan 2	EPSON Scan/Epson Scan 2		EPSON Scan/Epson Scan 2
JPEG、TIFF※6、Multi-TIFF※6※7、 BMP(Windows®のみ)、 PICT(Macのみ)、PDF	JPEG、TIFF※6、Multi-TIFF※6※7、 BMP(Windows®のみ)、 PDF、PNG	JPEG、TIFF※6、Multi-TIFF※6※7、 BMP(Windows®のみ)、 PDF、PNG	JPEG、TIFF※6、Multi-TIFF※6※7、BMP(Windows®のみ)、 PDF		JPEG、TIFF※6、Multi-TIFF※6※7、 BMP(Windows®のみ)、 PICT(Macのみ)、PDF
Hi-Speed USB	USB 3.0(Super Speed)	USB 3.0(Super Speed)	Hi-Speed USB		Hi-Speed USB
–	–	–	–		–
–	●	●	●		–
–	–	–	–		–
AC100-240V±15% (ACアダプター)/ (50/60Hz)	AC100-240V±10%/ (50/60Hz)	AC100-240V±15% (ACアダプター)/ (50/60Hz)	AC100-240V±10%(ACアダプター)/(50/60Hz)		AC100-240V±10% (ACアダプター)/ (50/60Hz)
–	–	–	–		–
動作時:5～35℃、 保管時:-25～60℃	動作時:10～35℃、 保管時:-20～60℃	動作時:5～35℃、 保管時:-25～60℃	動作時:5～35℃、保管時:-25～60℃		動作時:5～35℃、 保管時:-25～60℃
動作時:10～80%(非結露)、 保管時:10～85%(非結露)	動作時:20～80%(非結露)、 保管時:20～80%(非結露)	動作時:15～80%(非結露)、 保管時:15～85%(非結露)	動作時:10～80%(非結露)、保管時:10～85%(非結露)		動作時:10～80%(非結露)、 保管時:10～85%(非結露)
動作時:約17.5W スリープモード時:約1.6W 電源オフ時:0.4W以下	動作時:約11W レディー時:約5.8W スリープモード時:約0.8W 電源オフ時:約0.15W	動作時:約23W レディー時:約11W スリープモード時:約1.4W 電源オフ時:約0.1W	動作時:約25.5W ADF(オートドキュメントフィーダー)使用時:約79W スリープモード時:約1.5W 電源オフ時:0.5W以下		動作時:約25.5W スリープモード時: 約1.5W 電源オフ時:0.5W以下
495×360×129mm	450×318×121mm	371×167×245mm	640×522×289mm(突起部除く)		640×468×156mm
約6kg	約4.1kg	約6.9kg	約27.2kg		約14.8kg
グリーン購入法適合、エコマーク認定商品、国際エネルギースタープログラム適合	グリーン購入法適合、エコマーク認定商品、国際エネルギースタープログラム適合	グリーン購入法適合、エコマーク認定商品、国際エネルギースタープログラム適合	グリーン購入法適合、エコマーク認定商品、 国際エネルギースタープログラム適合		グリーン購入法適合、エコマーク認定商品、国際エネルギースタープログラム適合
高調波電流規格JIS C 61000-3-2	高調波電流規格JIS C 61000-3-2	高調波電流規格JIS C 61000-3-2	高調波電流規格JIS C 61000-3-2		高調波電流規格JIS C 61000-3-2
VCCIクラスB	VCCIクラスB	VCCIクラスB	VCCIクラスB		VCCIクラスB
USBケーブル(約1.8m)、 電源アダプター、 電源コード、 ソフトウェアCD-ROM、 セットアップガイド、保証書	USB3.0ケーブル(約1.5m)、 電源コード、 ソフトウェアCD-ROM、 セットアップガイド、保証書	USB3.0ケーブル(約2.0m)、 電源アダプター、電源コード、 ソフトウェアCD-ROM、 セットアップガイド、 保証書発行請求書	USBケーブル(約1.8m)、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、 セットアップガイド、給紙ローラーキット※12、保証書		USBケーブル(約1.8m)、 電源コード、 ソフトウェアCD-ROM、 セットアップガイド、保証書

Scan」または「Epson Scan 2」使用時の出力フォーマット。使用するアプリケーションによっては対応していないフォーマットがあります。※6:CCITTグループ4(G4)に対応(モノクロのみ)。※7:複数ページのデータをントフィーダー)仕様表」をご参照ください。※10:片面対応。※11:透過原稿ユニットで使用できるフィルムホルダーの仕様についてはエプソンのホームページをご確認ください。※12:本体装着用。予備品ではありまGT-S660は500mAの電源が供給されている必要があります。※18:付属の電源コードは100V用。※19:600dpiまで対応。長尺紙の長辺は、200dpi以下の時は6,096mm、201～300dpiの時は5,461mm、301～600dpiの時600dpi以下で対応。長尺紙の長辺は、300dpi以下の時は3,048mm、301～600dpiの時は762mm。＊ネットワークスキャンの場合、スキャナーとクライアントPCは同一セグメント内でご使用ください。

仕様／タイプ		パーソナルドキュメントスキャナー				
		A4	A4	A4	A4	A4
		DS-571W	DS-C480W	DS-C420W	ES-60WB/60WW	ES-50
型式		シートフィード型両面同時読み取りカラーイメージスキャナー	シートフィード型両面同時読み取りカラーイメージスキャナー		モバイル型単票シートフィードカラーイメージスキャナー	
走査方式		読み取りヘッド固定型 原稿移動読み取り	読み取りヘッド固定型原稿移動読み取り		読み取りヘッド固定型原稿移動読み取り	
搭載センサー		カラーCIS×2	カラーCIS×2		カラーCIS×1	
光源		RGB3色LED	RGB3色LED		RGB3色LED	
光学解像度※1 (主走査×副走査)		600dpi×600dpi	600dpi×600dpi		600dpi×600dpi	
読み取り解像度※2		50～1,200dpi(1dpi刻み)	50～1,200dpi(1dpi刻み)		50～1,200dpi(1dpi刻み)	
最大原稿サイズ		A4、USレター、リーガル、長尺紙(215.9×6,096mm)※19、 A3/B4(キャリアシート使用時)	A4、USレター、リーガル、 長尺紙(215.9×5,588mm)※21 A3/B4(二つ折り)	A4、USレター、リーガル、 長尺紙(215.9×3,048mm)※22 A3/B4(二つ折り、キャリアシート使用時)	A4、USレター、リーガル、長尺紙(216×1,828.8mm)※13※16	
最大有効領域		最大:215.9×6,096mm (8.5×240インチ)※19	最大:215.9×5,588mm (8.5×220インチ)※21	最大:215.9×3,048mm (8.5×120インチ)※22	最大:216×1,828.8mm(8.5×72インチ)※13※16	
読み取り階調		RGB各色10bit入力/8bit出力	RGB各色10bit入力/8bit出力		RGB各色16bit入力/8bit出力	
スキャナードライバー(TWAIN)		Epson Scan 2	Epson Scan 2		Epson Scan 2	
出力フォーマット※5		JPEG、TIFF※6、Multi-TIFF※6※7、 BMP(Windows®のみ)、 PDF、PNG	JPEG、TIFF※6、Multi-TIFF※6※7、BMP(Windows®のみ)、 PDF、PNG		JPEG、TIFF※6、Multi-TIFF※6※7、BMP(Windows®のみ)、 PDF、PNG	
インターフェイス※8	標準	USB 3.0(Super Speed)、 IEEE802.11b/g/n	Hi-Speed USB、IEEE802.11a/b/g/n/ac		Hi-Speed USB、 IEEE802.11b/g/n	Hi-Speed USB
	オプション	–	–		–	
ADF※9		●	●		●※10	
透過原稿ユニット※11		–	–		–	
電源/(電源周波数)※18		AC100-240V±15% (ACアダプター)/ (50/60Hz)	AC100-240V±15%(ACアダプター)/(50/60Hz)		DC5V(USBバスパワー※17)	DC5V(USBバスパワー※17)
バッテリー		–	–		●	–
環境条件	温度	動作時:5～35℃、 保管時:-25～60℃	動作時:5～35℃、保管時:-25～60℃		動作時:5～35℃、保管時:-25～60℃、充電時:8～35℃	動作時:5～35℃、 保管時:-25～60℃
	湿度	動作時:15～80%(非結露)、 保管時:15～85%(非結露)	動作時:15～80%(非結露)、保管時:15～85%(非結露)		動作時:10～85%(非結露)、保管時:10～90%(非結露)	
消費電力		■USB接続時 動作時:約11W レディー時:約5.4W スリープモード時:約1.0W 電源オフ時:0.1W ■Wi-Fi®接続時 動作時:約12W レディー時:約5.5W スリープモード時:約1.3W 電源オフ時:0.1W	■USB接続時 動作時:約10W レディー時:約4.0W スリープモード時:約1.0W 電源オフ時:0.1W以下 ■Wi-Fi®接続時 動作時:約11W レディー時:約4.3W スリープモード時:約1.4W 電源オフ時:約0.1W	■USB接続時 動作時:約10W レディー時:約3.3W スリープモード時:約1.0W 電源オフ時:0.1W以下 ■Wi-Fi®接続時 動作時:約11W レディー時:約3.7W スリープモード時:約1.4W 電源オフ時:約0.1W	■USB接続時(USBバスパワー) 動作時:約2.7W レディー時:約1.6W スリープモード時:約1.2W 電源オフ時:0.2W以下 ■Wi-Fi®接続時(バッテリー) 動作時:約3.1W レディー時:約2.5W スリープモード時:約1.9W 電源オフ時:0.2W以下	動作時:約2.3W レディー時:約1.1W スリープモード時:約0.5W 電源オフ時:0.1W以下
外形寸法(W×D×H)		296×169×176mm	296×104×125mm	296×104×125mm	272×47×33.8mm(突起物・ゴム足含まず)	
質量		約3.7kg	約1.9kg	約1.8kg	約300g	約270g
関連規格		グリーン購入法適合、エコマーク認定商品、国際エネルギースタープログラム適合	グリーン購入法適合、エコマーク認定商品、 国際エネルギースタープログラム適合		グリーン購入法適合、エコマーク認定商品、 国際エネルギースタープログラム適合	
		高調波電流規格JIS C 61000-3-2	高調波電流規格JIS C 61000-3-2		高調波電流規格JIS C 61000-3-2	
		VCCIクラスB	VCCIクラスB		VCCIクラスB	
本体同梱品		USB3.0ケーブル(約1.5m)、 電源アダプター、電源コード、 ソフトウェアCD-ROM、 セットアップガイド、保証書	USB2.0 TypeA-Cケーブル(約1.5m)、電源アダプター、 電源コード、セットアップガイド、保証書		USB2.0(Micro-B)ケーブル(約1m)、 ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、保証書、 キャリブレーションシート、クリーニングシート(ドライ)	

※1:ISO 14473規格をもとに、原稿を読み取る際の最大のサンプリングレート。※2:読み取り解像度が高解像度になると、読み取り範囲は制限されます。※3:ホームモードでは50～4,800dpi(1dpi刻み)。※5:「EPSON開けないアプリケーションがあります。事前にご確認ください。※8:複数のインターフェイスからの同時使用(同時アクセス)は不可。※9:オートドキュメントフィーダー。仕様についてはP.15の「ADF(オートドキュメ
せん。※13:長尺紙の読み取り時の最大解像度は300dpi。※14:R/G/Bラインを使用。※15:Windows®のみ。※16:原稿の上端4mm、右端1mmは読み取り不可。※17:USBバスパワー駆動時は、ES-50、ES-60WB/60WW、
は1,346mm。※20:Epson Scan 2はmacOS 10.14.x以降のみ対応です。※21:600dpi以下で対応。長尺紙の長辺は、200dpi以下の時は5,588mm、201～300dpiの時は5,461mm、301～600dpiの時は1,346mm。※22:

仕様／タイプ		フォト・グラフィックスキャナー		
		A4	A4	A3
		GT-X980	 GT-S660	DS-G30000
型式		卓上型フラットベッド カラーイメージスキャナー	卓上型フラットベッド カラーイメージスキャナー	卓上型フラットベッド カラーイメージスキャナー
走査方式		読み取りヘッド移動型 原稿固定読み取り	読み取りヘッド移動型 原稿固定読み取り	読み取りヘッド移動型 原稿固定読み取り
搭載センサー		α-Hyper CCD II オンチップ マイクロレンズ付6ライン カラーCCD(R/G/B×2ライン)	カラーCIS	6ラインカラーCCD (R/G/B×2ライン)
光源		白色LED	RGB3色LED	白色LED
光学解像度※1 (主走査×副走査)		6,400dpi×9,600dpi(フィルムホルダー使用時) 4,800dpi×9,600dpi (反射原稿／フィルムエリアガイド使用時)	4,800dpi×4,800dpi	2,400dpi×4,800dpi
読み取り解像度※2		50～6,400dpi(1dpi刻み)、 9,600dpi、12,800dpi※3	ドキュメントモード:50～1,200dpi(1dpi刻み)、 フォトモード:50～9,600dpi(1dpi刻み)	ドキュメントモード:50～1,200dpi(1dpi刻み)、 フォトモード:50～12,800dpi(1dpi刻み)
最大原稿サイズ		A4、USレター	A4、USレター	A3プラス
最大有効領域		216×297mm(8.5×11.7インチ)	216×297mm(8.5×11.7インチ)	原稿台:310×437mm(12.2×17.2インチ) 透過原稿ユニット(オプション):309×420mm (12.2×16.5インチ)
読み取り階調		RGB各色16bit入出力	RGB各色16bit入力、8bit出力	RGB各色16bit入出力
スキャナードライバー(TWAIN)		EPSON Scan/Epson Scan 2※20	Epson Scan 2	Epson Scan 2
出力フォーマット※5		JPEG、TIFF※6、Multi-TIFF※6※7、 BMP(Windows®のみ)、 PICT(Macのみ)、PDF	JPEG、TIFF※6、Multi-TIFF※6※7、 BMP(Windows®のみ)、 PDF、PNG	JPEG、TIFF※6、Multi-TIFF※6※7、 BMP(Windows®のみ)、 PDF、PNG
インターフェイス※8	標準	Hi-Speed USB	Hi-Speed USB	Hi-Speed USB
	オプション	—	—	—
ADF※9		—	—	—
透過原稿ユニット※11		●	—	●(オプション)
電源/(電源周波数)※18		AC100V±10% (ACアダプター)/(50/60Hz)	DC5V(USBバスパワー※17)	AC100-240V±10%/(50/60Hz)
バッテリー		—	—	—
環境条件	温度	動作時:10～35℃、 保管時:-20～60℃	動作時:10～35℃、 保管時:-20～60℃	動作時:5～35℃、 保管時:-25～60℃
	湿度	動作時:20～80%(非結露)、 保管時:20～80%(非結露)	動作時:20～80%(非結露)、 保管時:20～80%(非結露)	動作時:10～80%(非結露)、 保管時:10～85%(非結露)
消費電力		動作時:約23W レディー時:約12W スリープモード時:約1.5W 電源オフ時:0.3W以下	動作時:約2.5W レディー時:約1.1W 電源オフ時:約0.0125W	動作時:20W以下 レディー時:6W以下 スリープモード時:1.0W以下 電源オフ時:0.2W以下 透過原稿ユニット(オプション)使用時 動作時:27W以下 レディー時:12W以下
外形寸法(W×D×H)		308×503×152.5mm	249×364×39mm	656×458×158mm
質量		約6.6kg	約1.4kg	約14.3kg
関連規格		グリーン購入法適合、 国際エネルギースタープログラム適合	グリーン購入法適合、エコマーク認定商品、 国際エネルギースタープログラム適合	グリーン購入法適合、エコマーク認定商品、 国際エネルギースタープログラム適合
		高調波電流規格JIS C 61000-3-2	—	高調波電流規格JIS C 61000-3-2
		VCCIクラスB	VCCIクラスB	VCCIクラスB
本体同梱品		USBケーブル(約1.8m)、電源アダプター、電源コード、 フィルムホルダー4種 (35mmストリップ、35mmマウント、 ブローニー、4×5)、フィルムエリアガイド、 ソフトウェアCD-ROM、i1Scanner CD-ROM (反射原稿用ターゲット、透過原稿用ターゲット同梱)、 操作ガイド、保証書	USBmicroケーブル(約1.5m)、 セットアップガイド、保証書	電源コード、セットアップガイド、 保証書

Scan」または「Epson Scan 2」使用時の出力フォーマット。使用するアプリケーションによっては対応していないフォーマットがあります。※6:CCITTグループ4(G4)に対応(モノクロのみ)。※7:複数ページのデータをントフィーダー)仕様表」をご参照ください。※10:片面対応。※11:透過原稿ユニットで使用できるフィルムホルダーの仕様についてはエプソンのホームページをご確認ください。※12:本体装着用。予備品ではありまGT-S660は500mAの電源が供給されている必要があります。※18:付属の電源コードは100V用。※19:600dpiまで対応。長尺紙の長辺は、200dpi以下の時は6,096mm、201～300dpiの時は5,461mm、301～600dpiの時600dpi以下で対応。長尺紙の長辺は、300dpi以下の時は3,048mm、301～600dpiの時は762mm。＊ネットワークスキャンの場合、スキャナーとクライアントPCは同一セグメント内でご使用ください。

■ADF(オートドキュメントフィーダー)仕様表

機種名	DS-970	DS-870	DS-790WN	DS-571W	DS-531	DS-7500 ※1	DS-6500 ※1	DS-1630	DS-32000	DS-70000 ※1	DS-60000 ※1	DS-C480W	DS-C420W	ES-60WB/ ES-60WW	ES-50
両面読み取り	●		●	●		●		●(3パス読み取り)	●	●		●		–	
原稿サイズ	A4、A5、A6、B5、B6、USレター、リーガル、長尺紙、封筒、ハガキ、名刺、プラスチックカード(エンボスありを含む) 二つ折りでキャリアシート使用時:A3、B4		A4、A5、A6、B5、B6、USレター、リーガル、長尺紙、封筒、ハガキ、名刺、プラスチックカード(エンボスありを含む) 二つ折りでキャリアシート使用時:A3、B4	A4、A5、A6、B5、B6、USレター、リーガル、長尺紙、封筒、ハガキ、名刺、プラスチックカード(エンボスありを含む) 二つ折りでキャリアシート使用時:A3、B4		タテ方向:A4、A5、A6、B5、B6、USレター、リーガル、長尺紙 ※6、ハガキ ヨコ方向:A5、B6		A4、A5、A6、B5、B6、USレター、長尺紙	A3、A4、A5、A6、B4、B5、B6、USレター、リーガル、長尺紙、封筒、ハガキ、名刺、プラスチックカード(エンボスありを含む)、通帳 パスポートキャリアシート使用時:パスポート 二つ折りで手差しモード使用時:A2、B3	タテ方向:A3、A4、A5、A6、B4、B5、B6、USレター、リーガル、長尺紙 ※6、ハガキ ヨコ方向:A4、A5、B5、B6、USレター		A4、A5、A6、B5、B6、USレター、リーガル、長尺紙、封筒、ハガキ、名刺、プラスチックカード(エンボスありを含む) ※2、 《DS-C480W》 通帳、パスポート 二つ折りでストレート給紙使用時:A3、B4 《DS-C420W》 パスポートキャリアシート使用時:パスポート 二つ折りでキャリアシート使用時:A3、B4		A4、A5、A6、A7、A8、B5、B6、USレター、リーガル、長尺紙、封筒、ハガキ、名刺 ※3、プラスチックカード(エンボスありを含む) ※2	
給紙容量	100枚(80g/㎡紙)/プラスチックカード(エンボスあり)1枚/プラスチックカード(エンボスなし)5枚/名刺30枚/ハガキ40枚/長尺紙1枚/封筒10枚/キャリアシート10枚		100枚(80g/㎡紙)/プラスチックカード(エンボスあり)1枚/プラスチックカード(エンボスなし)5枚/名刺30枚/ハガキ40枚/長尺紙1枚/封筒10枚/キャリアシート10枚	50枚(80g/㎡紙)/プラスチックカード(エンボスあり)1枚/プラスチックカード(エンボスなし)5枚/名刺15枚/ハガキ20枚/長尺紙1枚/封筒5枚/キャリアシート5枚		100枚(80g/㎡紙)/長尺紙1枚		50枚(80g/㎡紙)/長尺紙1枚	A4(80g/㎡紙):標準姿勢時120枚、デリケート姿勢時20枚/A3(80g/㎡紙):標準姿勢時60枚、デリケート姿勢時10枚/プラスチックカード(エンボスあり)1枚/プラスチックカード(エンボスなし)5枚/名刺30枚/ハガキ40枚/長尺紙1枚/封筒10枚/キャリアシート10枚/通帳1枚/パスポート(パスポートキャリアシート含む)1枚	200枚(80g/㎡紙)/長尺紙1枚		Uターン給紙:20枚(80g/㎡紙)又は2.4mm以下/名刺5枚/ハガキ5枚 ストレート給紙:1枚(40～413g/㎡紙)/長尺紙/プラスチックカード(エンボスありを含む)/封筒/キャリアシート ※8/パスポートキャリアシート ※8 《DS-C480W》 通帳(冊子)/A3/B4二つ折り		1枚(手差し給紙)	
用紙厚	27～413g/㎡ ＊A8サイズ以下127～413g/㎡、プラスチックカード:厚さ1.24mm以下(エンボス含むISO7810 ID-1に準拠)、キャリアシート:原稿厚さ0.3mm以下(キャリアシート含まず)		27～413g/㎡ ＊A8サイズ以下127～413g/㎡、プラスチックカード:厚さ1.24mm以下(エンボス含むISO7810 ID-1に準拠)、キャリアシート:原稿厚さ0.3mm以下(キャリアシート含まず)	27～413g/㎡ ＊A8サイズ以下:127～413g/㎡、プラスチックカード:厚さ1.24mm以下(エンボス含む ISO7810 ID-1に準拠)、キャリアシート:原稿厚さ0.3mm以下(キャリアシート含まず)		50g/㎡～128g/㎡(A6以下 60～190g/㎡)		50g/㎡～120g/㎡	20～413g/㎡ ＊20g/㎡紙はデリケート姿勢時のみ、A8サイズ以下127～413g/㎡、プラスチックカード:厚さ1.24mm以下(エンボス含むISO7810 ID-1に準拠)、キャリアシート:原稿厚さ0.3mm以下(キャリアシート含まず)、通帳:2mm以下、パスポート:6mm以下(パスポートキャリアシート含む)、封筒(角2号以下):総厚2.5mm以下(デリケート姿勢時、手差し給紙時のみ)	35g/㎡～128g/㎡(ハガキサイズ以下 60～190g/㎡)		Uターン給紙:40～127g/㎡ ＊A6サイズ以下40～209g/㎡ ストレート給紙:40～413g/㎡＊封筒:厚さ0.38mm以下、プラスチックカード:厚さ1.24mm以下(エンボス含むISO7810 ID-1準拠)、キャリアシート:原稿厚さ0.3mm以下(キャリアシート含まず)、パスポートキャリアシート:5mm以下(パスポート含む) 《DS-C480W》 通帳(冊子):5mm以下、パスポート:5mm以下		35～270g/㎡ ※5、プラスチックカード:厚さ1.24mm以下(エンボス含む ISO7810 ID-1に準拠)、厚さ1.00mm以下(エンボス含まず)、キャリアシート:原稿厚さ0.3mm以下(キャリアシートは含まず)	
読取速度 A4カラー 200/300dpi 片面	85枚/分	65枚/分	45枚/分	35枚/分 ※4	35枚/分	40枚/分	25枚/分	25枚/分	90枚/分 ※7	70枚/分 ※7	40枚/分 ※7	30枚/分 ※4		4秒/枚 ※4	5.5秒/枚
読取速度 A4カラー 200/300dpi 両面	170面/分	130面/分	90面/分	70面/分 ※4	70面/分	80面/分	50面/分	10面/分	180面/分 ※7	140面/分 ※7	80面/分 ※7	60面/分 ※4		–	
読取速度 A4モノクロ 200/300dpi 片面	85枚/分	65枚/分	45枚/分	35枚/分 ※4	35枚/分	40枚/分	25枚/分	25枚/分	90枚/分 ※7	70枚/分 ※7	40枚/分 ※7	30枚/分 ※4		4秒/枚 ※4	5.5秒/枚
読取速度 A4モノクロ 200/300dpi 両面	170面/分	130面/分	90面/分	70面/分 ※4	70面/分	80面/分	50面/分	10面/分	180面/分 ※7	140面/分 ※7	80面/分 ※7	60面/分 ※4		–	
重送検知	超音波による重送検知、長さによる重送検知		超音波による重送検知、長さによる重送検知	超音波による重送検知、長さによる重送検知		超音波重送検知センサー搭載		–	超音波による重送検知、長さによる重送検知	超音波重送検知センサー搭載		長さによる重送検知		–	
原稿保護	画像と紙搬送負荷検知による原稿保護		画像と紙搬送負荷検知による原稿保護	画像と紙搬送負荷検知による原稿保護		–		–	画像と紙搬送負荷検知による原稿保護、紙の歪みと傾きによる原稿保護	–		画像と紙搬送負荷検知による原稿保護		–	

＊読み取り速度の測定条件についてはエプソンのホームページをご覧ください。※1:主走査方向が同一定型サイズ(A3タテとA4ヨコ、A4タテとA5ヨコ、B4タテとB5ヨコ)の場合のみ、原稿混在の読み取りが可能。また、原稿の継ぎ足しは不可。なお、DS-7500/DS-6500は、A4タテとA5ヨコのみ対応。※2:ヨコ方向での読み込みのみ。※3:タテ方向での読み込みのみ。※4:Wi-Fi®接続時は、環境や設定、使用端末や原稿により読み取り速度が低下する場合があります。※5:35g/㎡使用時は、原稿の幅サイズが126mm以上であること。※6:Windows®のみ。※7:A4ヨコで測定。※8:PCレスでのスキャン機能はキャリアシートおよびパスポートキャリアシートは非対応。

■オプション

型番	商品名	仕様	DS-970/ DS-870	DS-531	GT-X980	DS-G30000	標準価格(税込)	標準価格(税別)
DS53FBDOCK	フラットベッドスキャナー接続ユニット	シートフィードスキャナー(DS-970、DS-870、DS-531)とフラットベッドスキャナー(GT-S660)とのドッキングユニット	●	●	–	–	14,278円	12,980円
DSA3FLU1	透過原稿ユニット ※1	最大有効領域:309mm×420mm	–	–	–	●	110,000円	100,000円
ESFLUHLD	フィルムホルダー ※1	透過原稿用(35mmストリップ〈6コマ×4列〉/ 35mmマウント〈15コマ〉/ プローニー〈最大60mm×180mm:3枚〉/4×5〈4枚〉)	–	–	–	●	11,000円	10,000円
USBCB2	USBケーブル	Hi-Speed USB対応、約1.8m	–	–	–	●	1,650円	1,500円
GTFLUHLD1	フィルムホルダー ※2	透過原稿用(35mmストリップ〈6コマ×3列〉/ 35mmマウント〈12コマ〉/ プローニー〈最大60mm×200mm:1列〉/4×5〈1枚〉)	–	–	●	–	16,500円	15,000円
DSPAP1	排紙補助板	排紙された原稿の整列性をサポートする補助板	●	–	–	–	1,100円	1,000円

※1:フィルムホルダー(ESFLUHLD)は透過原稿ユニット(DSA3FLU1)に同梱されています。※2:フィルムホルダー(GTFLUHLD1)はGT-X980本体に、各1枚ずつ同梱されています。フィルムエリアガイドは含まれません。

■消耗品

型番	商品名	仕様	DS-970/ DS-870	DS-790WN	DS-571W/ DS-531	DS-7500/ DS-6500	DS-32000	DS-70000/ DS-60000	DS-C480W/ DS-C420W	ES-60WB/ ES-60WW/ES-50	標準価格(税込)	標準価格(税別)
DS53RKIT1	給紙ローラーキット	交換周期目安:20万スキャン	●	–	–	–	–	–	–	–	7,040円	6,400円
DSA3RKIT1	給紙ローラーキット	交換周期目安:10万スキャン	–	–	–	–	–	●	–	–	7,040円	6,400円
DSA4RKIT1	給紙ローラーキット	交換周期目安:10万スキャン	–	–	–	●	–	–	–	–	7,040円	6,400円
DSA4RKIT4	給紙ローラーキット	交換周期目安:20万スキャン	–	●	●	–	–	–	–	–	7,040円	6,400円
DSA4RKIT5	給紙ローラーキット	交換周期目安:5万スキャン	–	–	–	–	–	–	●	–	2,200円	2,000円
DSA3SRL2	分離ローラー	交換周期目安:30万スキャン	–	–	–	–	●	–	–	–	7,700円	7,000円
DSA3PRL3	給紙ローラー	交換周期目安:30万スキャン	–	–	–	–	●	–	–	–	6,710円	6,100円
DSCST2	キャリアシート	5枚セット(キャリアシートの交換目安は3,000スキャンです。)	●	●	●	–	●	–	●	–	4,950円	4,500円
ESCST3	キャリアシート	3枚セット(キャリアシートの交換目安は500スキャンです。)	–	–	–	–	–	–	–	●	3,520円	3,200円
DSCST4	パスポートキャリアシート	2枚セット(キャリアシートの交換目安は3,000スキャンです。)	–	–	–	–	●	–	●	–	3,630円	3,300円
DSCLKIT1	クリーニングキット	クリーニング液、クリーニング用クロス	●	●	●	–	●	–	●	–	2,970円	2,700円
ESMS2	メンテナンスシート	クリーニングシート(ウェット)×2枚、クリーニングシート(ドライ)×2枚、キャリブレーションシート×2枚	–	–	–	–	–	–	–	● ※1	1,760円	1,600円

※1:ES-60WB/60WW、ES-50には、標準でクリーニングシート(ドライ)、キャリブレーションシートが各1枚同梱されています。

Software ソフトウエア

提供アプリケーション

名刺管理ソフト「やさしく名刺ファイリングエントリー5」

読み取った名刺から、必要な情報をOCRでテキスト抽出します。名刺データの管理はもちろん、さまざまに活用できます。

＊「やさしく名刺ファイリングエントリー5」は、株式会社NTTデータNJKの製品です。

スキャナーの高度なICCプロファイルが簡単に作れる i1Scanner

スキャナーの、より高度なICCプロファイルを簡単に作成可能。モニターなどとのマッチング精度を高め、より創作的な作品作りに貢献します。

＊「i1Scanner」は、エックスライト社の製品です。

OCRソフト 読んde!!ココ パーソナルVer.4

「読んde!!ココ パーソナル」は、エプソン製スキャナーのバンドルソフト用として開発されたOCRソフトです。

ネットワーク管理者の機器管理を支援 Epson Device Admin

ネットワーク環境にあるエプソン製品の機器情報を管理し、設定できるソフトウェアです。

スキャナーの複数台導入をサポートする EpsonNet SetupManager

EpsonNet SetupManagerは、スキャナーやプリンターなどのドライバーの配布用インストールパッケージを作成するなど、機器の一括導入をサポートするソフトウェアです。スキャナーでは、スキャナードライバーのパッケージ化と、配布インストールが行えます。配布時にネットワークの設定やUSBポートの指定もできます。

アプリケーション対応一覧

タイプ	商品名	対応OS※1	対応機種											
			DS-970 DS-870	DS-790WN	DS-571W DS-531	DS-7500 DS-6500 DS-5500	DS-1630	DS-32000	DS-70000 DS-60000 DS-50000	DS-C480W DS-C420W※11	ES-60WB ES-60WW ES-50	GT-X980	GT-S660※11	DS-G30000
ユーティリティーソフト Epson Software	Epson ScanSmart※5	Windows®/Mac	–	–	–	–	–	–	–	–	●※5	–	●	–
	Document Capture Pro	Windows®	●	●	●	●	●	●	●	●	●※8	–	●※8	–
	Document Capture※5	Mac	●	●	●	–	●	●	–	●	–	–	–	–
	Epson Event Manager※5	Windows®/Mac	–	–	–	●※3	–	–	●※3	–	–	●	–	–
	EPSON Copy Utility Ver.4※5	Windows®/Mac	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–
スマートデバイスアプリ	Epson Smart Panel	iOS/iPadOS Android™	–	●	●(DS-571Wのみ)	–	–	–	–	●	●(ES-50は非対応)	–	–	–
日本語OCRソフト	読んde!!ココ パーソナル Ver.4	Windows®	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–
名刺管理ソフト	やさしく名刺 ファイリングエントリー5	Windows®	–	–	●※10	–	–	–	–	●	●※10	–	–	–
プロファイル作成ソフト	i1Scanner	Windows®/Mac	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●※2※7	–	–
ネットワーク設定ソフト	EpsonNet Config※5	Windows®/Mac	–	–	–	–	–	–	–	–	●※6	–	–	–
	EpsonNet Config SE※10	Windows®/Mac	–	●	●(DS-571Wのみ)	–	–	–	–	●	–	–	–	–
導入支援ソフト	EpsonNet SetupManager※4	Windows®	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
機器管理ソフト	Epson Device Admin※4	Windows®	●	●	●	●※9	●	●	●※9	●	●※6	–	–	–

※1:各アプリケーションソフトのOS対応情報はエプソンのホームページでご確認ください。※2:GT-X980に添付のi1Scannerは、スキャナーのICCプロファイルの作成のみ対応。モニターやプリンターなどのICCプロファイルの作成には、別途i1Pro、i1Pro2、i1DisplayProなどのエックスライト社製測定器が必要です。※3:macOS/OS Xのみ対応。※4:「MyEPSON」から無償にてダウンロード提供しています。※5:macOS/OS Xでご使用の場合、ソフトウェアの提供方法はインターネット経由のみ。インターネット環境がない場合には、提供できませんのでご了承ください。※6:ES-60WB、ES-60WWのみ。※7:インストールには、DVDドライブが必要です。※8:エプソンのホームページからダウンロードください。※9:DSPNNW1装着時。※10:同梱CDを使用の上、インターネット接続してインストールしてください。※11:ソフトウェアの提供方法はインターネット経由になります。同梱のセットアップガイドをご確認ください。

スキャナードライバー Epson Scan 2/EPSON Scan 対応OS一覧表

＊最新の OS 対応情報および注意事項についてはエプソンのホームページをご覧ください。＊ Citrix XenApp® 環境での動作確認情報はエプソンのホームページをご覧ください。

機種名	DS-970 DS-870	DS-790WN	DS-571W DS-531	DS-7500 DS-6500 DS-5500	DS-1630	DS-32000	DS-70000 DS-60000 DS-50000	DS-C480W DS-C420W	ES-60WB ES-60WW ES-50	GT-X980	GT-S660	DS-G30000
Windows® 11	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Windows® 10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Windows® 8.1/8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Windows® 7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Windows Vista®	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	–	–
Windows® XP	●(SP3以降)	●(SP3以降)	●(SP3以降)	●	●(SP3以降)	●(SP3以降)	●	–	–	●(SP2以降)	–	–
Windows Server® 2019/2022	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	●
Windows Server® 2012/2016	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	●
Windows Server® 2008	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	●
Windows Server® 2003	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–
macOS/OS X 10.11.x～	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
macOS/OS X 10.9.x～	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	–	●
macOS/OS X 10.6.x～	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	–	–

Maintenance メンテナンス

保証期間

お客様の正常な使用状況におきまして、ご購入後下記期間内に故障が起こった場合無償修理いたします。

保証名称	期間	対象機種
出張修理保証	半年間	DS-32000/DS-70000/DS-60000/DS-50000/DS-G30000
持込修理保証※1	1年間	GT-X980/GT-S660/DS-7500/DS-6500/DS-5500/DS-531/DS-571W/DS-790WN/DS-970/DS-870/DS-C480W/DS-C420W/DS-1630/ES-50/ES-60WB/ES-60WW

※1:1年間持ち込み修理保証の機種において、保証期間内に出張修理をご希望の場合は別途出張基本料がかかります。*一部製品は、保証登録後発行される保証書にて、保証が有効です。*消耗品は、保証対象外です。*離島・山間地については、保証期間内であっても別途料金がかかります。

エプソンサービスパック 1年 3年 4年 5年

※P18「エプソンサービスパック 料金表」参照

製品と一緒に出張保守もご購入いただけるよう、エプソンサービスパックをご用意いたしました。万が一製品が故障した場合でも、保守期間内であれば、優先的にお客様のご指定場所へ出張修理にお伺いいたします。また、修理依頼はもちろん、故障かどうかわからない場合のお問い合わせなども一ヶ所でお受けできる「専用ヘルプデスク」や「Webサポート」もご利用いただけます。

迅速な対応

保守期間内であれば、優先的にお客様のご指定の場所へ出張修理にお伺いします。

専用ヘルプデスクをご用意

修理のご依頼や、故障かどうかわからない場合のご相談などの受付窓口として専用のヘルプデスクをご利用いただけます。

＊原則としてご登録いただいた製品の基本的な使用方法および、当社にて即答が可能な範囲とさせていただきます。

Webでサポート

お客様のPCからでも修理のご依頼や各種お問い合わせ、ご相談を受け付けています。

エプソン引取保守パック 保守期間 1年 3年 4年 5年

※P18「エプソン引取保守パック 料金表」参照

製品と同時にご購入いただける、引取保守パックです。保守期間中は無償でお客様ご指定の場所へ故障品を引き取りに伺い、修理完了後にお客様の元へ製品をお届けいたします。引き取り時の梱包は、全て業者が行いますので不要です。

お求めやすい価格

安心の保守サービスを、お求めやすい価格で実現しました。

＊消耗品代は含みません。

迅速な対応

お引き取りから最短3日で修理完了品をお客様の元へお届けします。

もしもの時も安心

万が一製品が故障しても、保守期間中は何度でも無償で引取修理対応しますので安心してお使いいただけます。

修理申込・受付

引き取り依頼は、専用窓口へお電話でご連絡ください。

故障品を引き取り・回収

お客様の元へ指定業者が引き取りに伺います。

修 理

修理センターにて、診断・修理いたします。

修理完了品お届け

修理完了後、お客様の元へお届けいたします。

エプソンサービスパック・エプソン引取保守パックに含まれないもの

保守サービスには以下に該当する修理・調整などの作業は含まれませんので、ご注意ください。

■給紙ローラーキット、キャリアシート、メンテナンスシートの交換または補充
■製品に付随するプログラム、データ、記憶媒体、ソフトウェア保守など
■故意、過失または不適切な使用、エプソンの純正、または推奨品以外の消耗品に起因する製品の故障の修理調整
■天災地変などの事由に起因する製品の故障の修理調整・オーバーホールなどの大修理
■製品本体、消耗品の当社基準に基づく寿命を超えた使用により生じた故障および損傷
■お客様がエプソン販売(株)に製品を送付する際の輸送中の破損・事故に起因する製品の故障の修理調整
■製品の改造、運搬移設、設置、回線接続作業またはその立ち会い
■他の機器への接続、適正でない設置環境、ならびに入力電圧の不適正使用に起因する製品の故障の修理調整
■使用するプログラム、消耗品、記憶媒体の保管不備に起因する製品の故障の修理調整
■保守サービスの受付・対応時間以外の時間における保守サービス

＊ 保守サービスに関するお問い合わせは、お近くの取扱販売店およびエプソンサービスコールセンターまでお願いします。

スポット出張修理

お客様からのご依頼によりサービスエンジニアを派遣し、現地にて修理を行います。修理料金はお客様からのご依頼の都度お支払いいただきます。

対象機種	出張基本料（1ヶ所1名当たり）（税込）	技術料（1台当たり）（税込）	部品料	交通費付加料
DS-531/DS-571W/DS-790WN/DS-970/DS-870/DS-32000/DS-1630/DS-7500/DS-6500/DS-5500/DS-70000/DS-60000/DS-50000/DS-C480W/DS-C420W/DS-G30000/GT-S660	13,200円	12,100円～15,400円	実費	所定料金による

＊当社サービス拠点（当社サービス拠点がない場合は県庁所在地）よりお客様までの片道距離が20km以上離れている場合は、別途交通費付加料金がかかります。＊上記料金は、月曜日～金曜日（祝日・当社指定休日を除く）の日中内（9:00～17:30）の料金。＊ES-50/ES-60WB/60WW/GT-X980については、エプソン修理センターへお問い合わせください。

エプソンサービスパック・エプソン引取保守パック 料金表

■エプソンサービスパック

対象機種	購入同時1年保守料金		購入同時3年保守料金		購入同時4年保守料金		購入同時5年保守料金	
	型番	価格（税込）	型番	価格（税込）	型番	価格（税込）	型番	価格（税込）
DS-970	HDS9701	9,900円	HDS9703	46,200円	HDS9704	55,000円	HDS9705	61,600円
DS-870	HDS8701	9,900円	HDS8703	46,200円	HDS8704	55,000円	HDS8705	61,600円
DS-790WN	HDS7901	9,900円	HDS7903	46,200円	HDS7904	55,000円	HDS7905	61,600円
DS-571W	HDS5711	9,900円	HDS5713	46,200円	HDS5714	55,000円	HDS5715	61,600円
DS-531	HDS5311	9,900円	HDS5313	46,200円	HDS5314	55,000円	HDS5315	61,600円
DS-970FB	HDS970FB1	14,850円	HDS970FB3	68,200円	HDS970FB4	83,050円	HDS970FB5	92,950円
DS-870FB	HDS870FB1	14,850円	HDS870FB3	68,200円	HDS870FB4	83,050円	HDS870FB5	92,950円
DS-531FB	HDS531FB1	14,850円	HDS531FB3	68,200円	HDS531FB4	83,050円	HDS531FB5	92,950円
DS-7500	HDS75001	6,600円	HDS75003	29,700円	HDS75004	36,300円	HDS75005	40,700円
DS-6500	HDS65001	6,600円	HDS65003	29,700円	HDS65004	36,300円	HDS65005	40,700円
DS-5500	HDS55001	6,600円	HDS55003	29,700円	HDS55004	36,300円	HDS55005	40,700円
DS-1630	HDS16301	6,600円	HDS16303	29,700円	HDS16304	36,300円	HDS16305	40,700円
DS-32000	HDS320001	17,600円	HDS320003	77,000円	HDS320004	96,800円	HDS320005	108,900円
DS-70000	HDS700001	16,500円	HDS700003	75,900円	HDS700004	92,400円	HDS700005	103,400円
DS-60000	HDS600001	11,550円	HDS600003	52,800円	HDS600004	63,800円	HDS600005	72,600円
DS-50000	HDS500001	11,550円	HDS500003	52,800円	HDS500004	63,800円	HDS500005	72,600円
DS-C480W	HDSC480W1	5,500円	HDSC480W3	24,750円	HDSC480W4	30,800円	HDSC480W5	34,650円
DS-C420W	HDSC420W1	5,500円	HDSC420W3	24,750円	HDSC420W4	30,800円	HDSC420W5	34,650円
GT-S660	HGTS6601	5,500円	HGTS6603	24,750円	HGTS6604	30,800円	HGTS6605	34,650円
DS-G30000	HDSG300001	16,500円	HDSG300003	75,900円	HDSG300004	92,400円	HDSG300005	103,400円

＊ES-60WB/60WW、ES-50、GT-X980にはエプソンサービスパックの設定はありません。＊エプソンサービスパックをご購入・ご登録いただけるのは、対象製品購入時のみ。また、エプソンサービスパックは、対象製品購入時より所定の年数（1年間・3年間・4年間・5年間）の保守対応。＊本サービスのご提供は、所定の登録手続きが完了している対象製品のみ。＊受付は、月～金曜日（祝日・当社指定休日を除く）。受付対応時間については、エプソンのホームページをご確認ください。＊対象製品の設置場所が離島・山間地の場合は、修理発生時に別途料金がかかります。＊本サービスのご提供は、国内限定です。＊エプソンサービスパックは、お近くの取扱販売店でお求めください。

■エプソン引取保守パック

対象機種	購入同時1年保守料金		購入同時3年保守料金		購入同時4年保守料金		購入同時5年保守料金	
	型番	価格（税込）	型番	価格（税込）	型番	価格（税込）	型番	価格（税込）
DS-970	KDS9701	1,628円	KDS9703	19,778円	KDS9704	25,278円	KDS9705	29,678円
DS-870	KDS8701	1,628円	KDS8703	19,778円	KDS8704	25,278円	KDS8705	29,678円
DS-790WN	KDS7901	2,200円	KDS7903	21,450円	KDS7904	28,600円	KDS7905	33,550円
DS-571W	KDS5711	2,200円	KDS5713	21,450円	KDS5714	28,600円	KDS5715	33,550円
DS-531	KDS5311	2,200円	KDS5313	21,450円	KDS5314	28,600円	KDS5315	33,550円
DS-970FB	KDS970FB1	3,300円	KDS970FB3	32,450円	KDS970FB4	41,800円	KDS970FB5	48,950円
DS-870FB	KDS870FB1	3,300円	KDS870FB3	32,450円	KDS870FB4	41,800円	KDS870FB5	48,950円
DS-531FB	KDS531FB1	3,850円	KDS531FB3	33,550円	KDS531FB4	45,100円	KDS531FB5	52,800円
DS-7500	KDS75001	1,628円	KDS75003	13,178円	KDS75004	16,478円	KDS75005	19,778円
DS-6500	KDS65001	1,628円	KDS65003	13,178円	KDS65004	16,478円	KDS65005	19,778円
DS-5500	KDS55001	1,628円	KDS55003	13,178円	KDS55004	16,478円	KDS55005	19,778円
DS-1630	KDS16301	1,628円	KDS16303	13,178円	KDS16304	16,478円	KDS16305	19,778円
DS-32000	KDS320001	2,200円	KDS320003	42,900円	KDS320004	53,350円	KDS320005	60,500円
DS-70000	KDS700001	5,478円	KDS700003	35,178円	KDS700004	43,978円	KDS700005	49,478円
DS-60000	KDS600001	4,378円	KDS600003	25,278円	KDS600004	32,978円	KDS600005	36,278円
DS-50000	KDS500001	4,378円	KDS500003	25,278円	KDS500004	32,978円	KDS500005	36,278円
DS-C480W	KDSC480W1	2,200円	KDSC480W3	13,750円	KDSC480W4	18,150円	KDSC480W5	21,450円
DS-C420W	KDSC420W1	2,200円	KDSC420W3	13,750円	KDSC420W4	18,150円	KDSC420W5	21,450円
ES-60WB/60WW	KES60W1	1,628円	KES60W3	13,178円	KES60W4	16,478円	KES60W5	19,778円
ES-50	KES501	1,628円	KES503	13,178円	KES504	16,478円	KES505	19,778円
GT-S660	KGTS6601	2,200円	KGTS6603	13,750円	KGTS6604	18,150円	KGTS6605	21,450円
DS-G30000	KDSG300001	9,900円	KDSG300003	44,550円	KDSG300004	55,000円	KDSG300005	62,150円

＊GT-X980にはエプソン引取保守パックの設定はありません。＊エプソン引取保守パックをご購入・ご登録いただけるのは、対象製品購入時のみ。また、エプソン引取保守パックは、対象製品購入時より所定の年数（1年間・3年間・4年間・5年間）の保守対応。＊本サービスのご提供は、所定の登録手続きが完了している対象製品のみとなります。＊受付は、月～金曜日（祝日・当社指定休日を除く）。受付対応時間についてはエプソンのホームページをご確認ください。＊お引き取りからお届けまでの日数は最短3～4日（当社稼動日）を予定しておりますが、次の事由により遅延する場合がありますのでご了承ください。（集荷地域・集荷時間帯・交通事情・故障状況・当社休日・繁忙期・見積回答待ち）＊本サービスのご提供は、国内限定です。＊エプソン引取保守パックは、お近くの取扱販売店でお求めください。

⚠ ご購入前のご注意

保守サービスのために必要な補修用性能部品の保有期間は DS-531、DS-571W、DS-C480W、DS-C420W、DS-790WN、DS-870、DS-970、DS-32000、DS-1630、GT-S660、GT-X980 は製造終了後 7 年間、ES-50、ES-60WB/60WW、DS-5500、DS-6500、DS-7500、DS-50000、DS-60000、DS-70000、DS-G30000 は製造終了後 6 年間です。故障の状況によっては当社の判断により、製品本体を、同一機種または同等仕様の機種と交換等させていただくことがあります。なお、同等機種と交換した場合は、交換前の製品の付属品や消耗品をご使用いただけなくなることや、使用可能な OS が変更される場合があります。部品保有期間を過ぎた場合、修理サポートを終了させていただきます。あらかじめご了承ください。

フィルムスキャン用途について

本製品はレントゲンフィルム（X 線フィルム）など医療用フィルムをスキャンする用途としての使用を意図しておりません。
これらの用途への使用については、本製品の適合性をお客様において十分ご確認のうえ、ご判断ください。

使用制限について

本製品を航空機・列車・船舶・自動車などの運航に直接かかわる装置・防災防犯装置・各種安全装置等機能・制度において高い信頼性・安全性が必要とされる用途に使用される場合は、これらのシステム全体の信頼性および安全維持のためにフェールセーフ設計や冗長設計の措置を講じるなど、システム全体の安全設計にご配慮いただいたうえで当社製品をご使用いただくようお願いいたします。本製品は、航空宇宙機器、幹線通信機器、原子力制御機器、医療機器など、きわめて高い信頼性・安全性が必要とされる用途への使用を意図しておりませんので、これらの用途には本製品の適合性をお客様において十分ご確認のうえ、ご判断ください。

安全について

ご使用前に必ずマニュアルを読み、正しくお使いください。
水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

その他ご注意事項

法律により、その複製を所有するだけでも罰せられる場合がありますのでご注意ください。下記の複製は禁止されています。

1. 国内外で流通する紙幣・貨幣・政府発行の有価証券。国債証券・地方債証券。
2. 未使用の郵便切手・郵便事業株式会社製ハガキ。
3. 政府発行の印紙類。

- 著作権の目的となっている書籍・音楽・絵画・版画・地図・映画・図面・写真などの著作権物は個人的な、また家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用するために複製する以外は禁じられています。
- 本機は、特定の管理責任者を設けて不正な複製が行われないように運営管理してください。

最新の取得状況につきましては、epson.jp/products/environment/scanner.htmをご覧ください。

＊カタログ上の印刷サンプルは、印刷上の都合により実際の印刷とは多少異なることがあります。＊カタログ上の画面は、一部ハメコミ合成です。＊このカタログに記載の価格および仕様、デザインは 2023 年 7 月 3 日現在のものです。技術改善などにより、予告なく変更する場合がありますがご了承ください。＊ Wi-Fi は、Wi-Fi Alliance の登録商標です。＊ Microsoft、Windows、Windows Server、Windows Vista、Excel、PowerPoint は、Microsoft Corporation の、米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。＊ Evernote は、Evernote Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。＊ iOS は、米国およびその他の国における Cisco Systems, Inc. の商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されます。＊ Mac、macOS、OS X、iPadOS は、Apple Inc. の商標です。＊ Citrix XenApp は、Citrix Systems, Inc. の米国およびその他の国における登録商標または商標です。＊ DIGITAL ICE は Astral Images Corporation の商標です。＊ Google Drive、Android は Google LLC の商標です。＊ Dropbox は、米国 Dropbox Inc. の商標または登録商標です。＊ QR コードの商標は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。＊スキャナーは画像を入力するものであり、加工にはパソコンが、出力についてはプリンター、メールについてはモデム等が必要です。＊お客様がスキャナーで取り込んだ画像データは個人として楽しむなどの他は、著作権法上権利者に無断で使用できません。

●このカタログの標準価格には消費税は含まれています。●製品購入にあたって、取扱販売店に設置、操作指導などを依頼する場合には、商品価格以外に別途費用が発生します。詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。●本製品に関するお問い合わせおよびサポート、カタログ記載内容については、国内限定です。●カタログ記載内容に関するお問い合わせは、お近くの取扱販売店または当社にお尋ねください。●本製品（ソフトウェア含む）は日本国内仕様であり、海外での保守および技術サポートは行っていません。●オープンプライス商品の価格は取扱販売店にお問い合わせください。

ご購入や使用中の製品に関するお問い合わせ

KDDI光ダイレクト

●GTシリーズ
＊型番がGTで始まる商品
☎050-3155-8033
（042-589-5252）

●DSシリーズ
●ESシリーズ
＊型番がDS･ESで始まる商品
☎050-3155-8100
（042-585-8444）

上記050で始まる電話番号はKDDI株式会社の電話サービス「KDDI光ダイレクト」を利用しております。上記050で始まる番号をご利用いただけない場合は、（　）内の番号までおかけ直しください。

ショールーム　エプソン製品の、知りたかった全てが体感できます。
epson.jp/showroom/

システム提案･開発･導入支援サイト
partner.epson.jp
EpsonPartner'sNet

EPSON エプソン販売 株式会社 〒160-8801 東京都新宿区新宿 4-1-6 JR 新宿ミライナタワー
セイコーエプソン株式会社 〒392-8502 長野県諏訪市大和 3-3-5

エプソンのホームページ epson.jp
スキャナーのホームページ epson.jp/scanner/
インターネットFAQ epson.jp/faq/

- ご購入はお近くの販売店またはエプソンダイレクトショップ(shop.epson.jp 0120-956-285)でお買い求めください。
- このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。
  または、上記インフォメーションへお問い合わせください。

電話のかけまちがいが増えておりますので、番号をよくお確かめのうえおかけください。

お求め、ご相談は信用とサービスの行き届いた当店へ。

カタログコード:CLSCNSG14B(2023年7月3日現在)